



- 80 kg
- N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati
- Customizable door width
Larghezza porta personalizzabile
- Patented system
Sistema brevettato
- Standard Finish
Finitura Standard

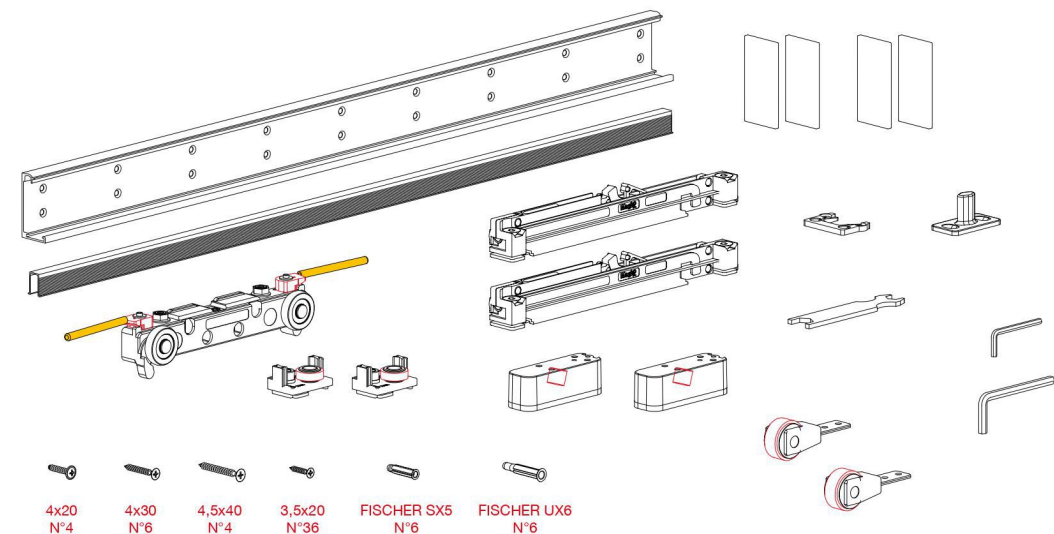


OLD CODE	NEW CODE		
MAGIC2/1100	K.0031.1.01	1100 mm	6x *
MAGIC2/1800	K.0031.2.01	1800 mm	4x

* For export - Min. 12x


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE

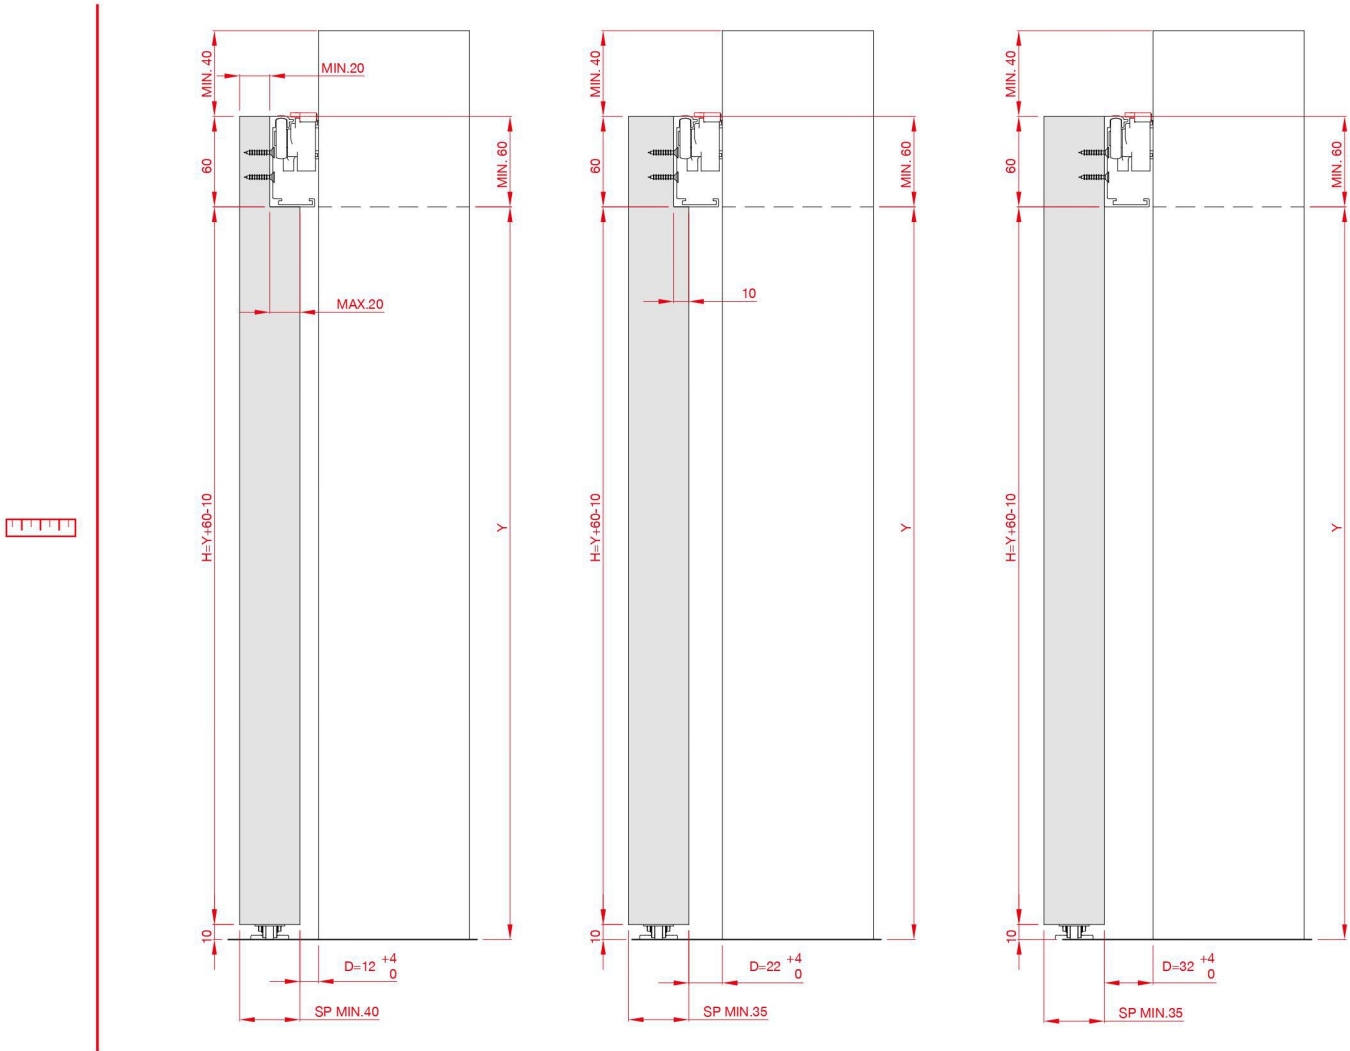

MILLING DESCRIPTION / DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

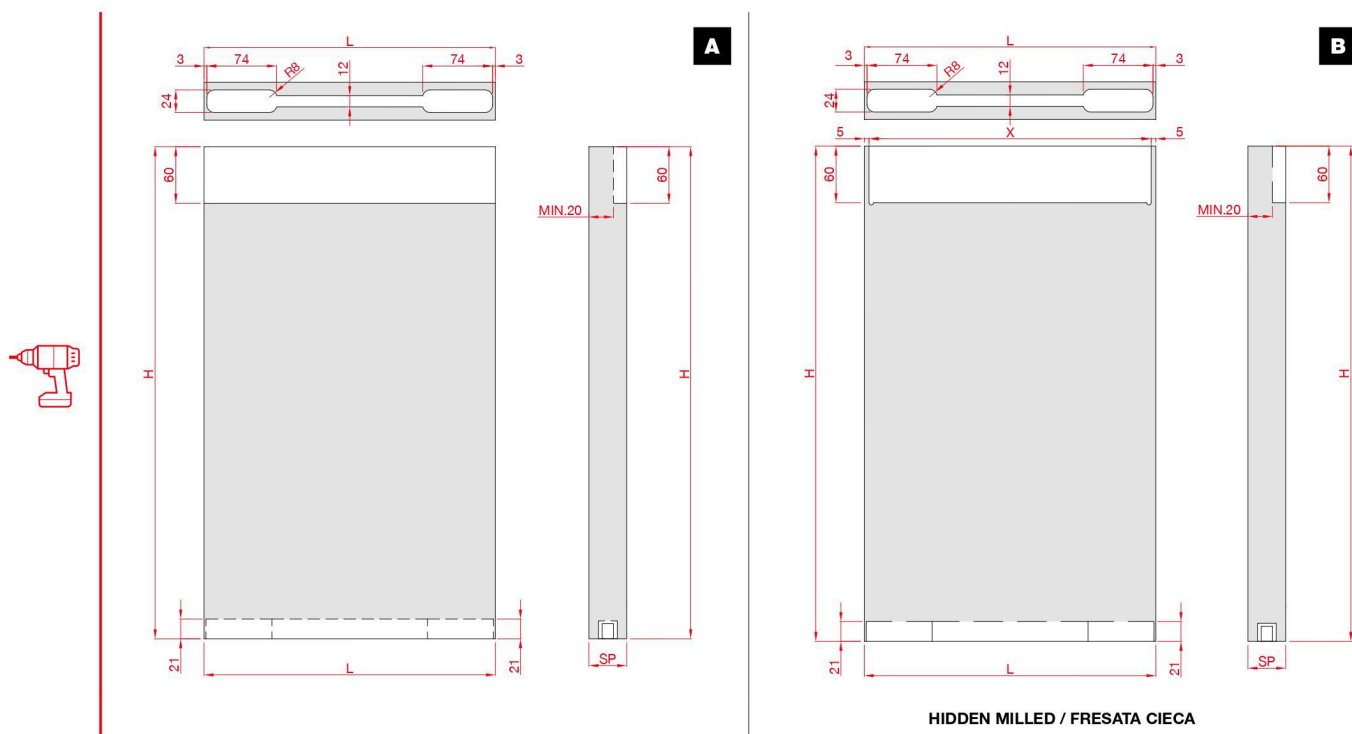


PROFILES CUTTING MEASUREMENTS / MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI

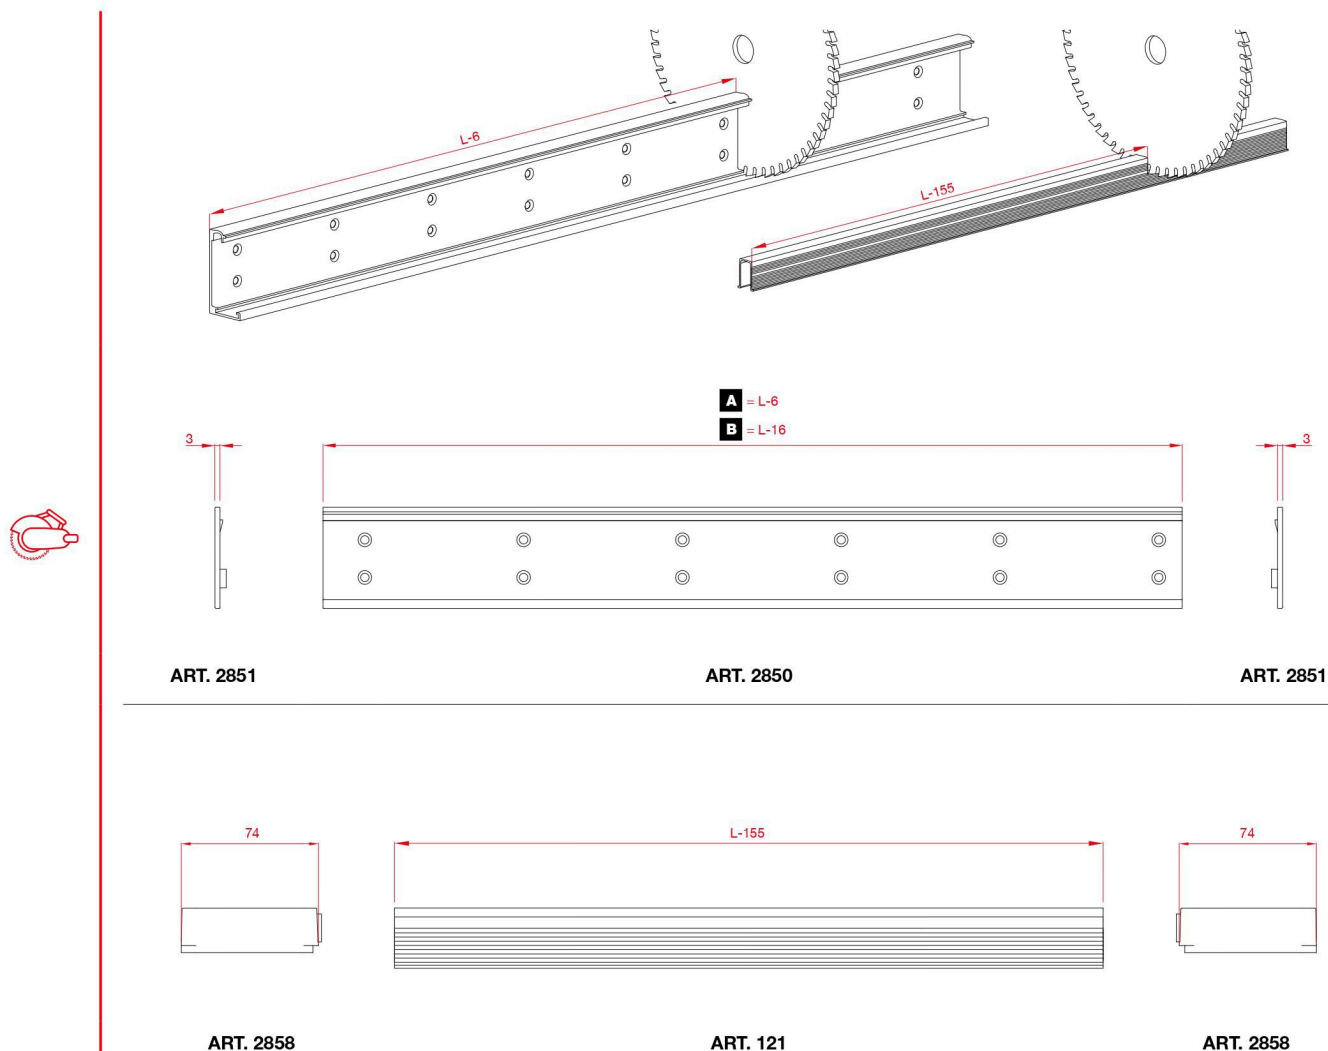


ACCESSORIES PLACEMENT (STANDARD POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE STANDARD)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

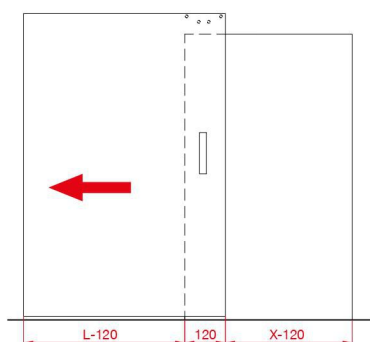

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

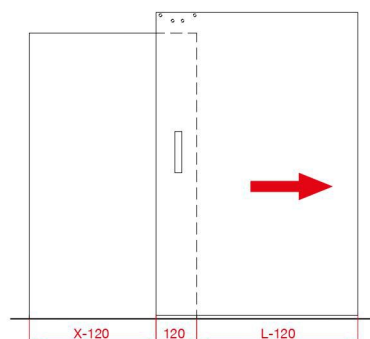

B=0 mm (Min.)
B=50 mm (Suggested/Suggerito)

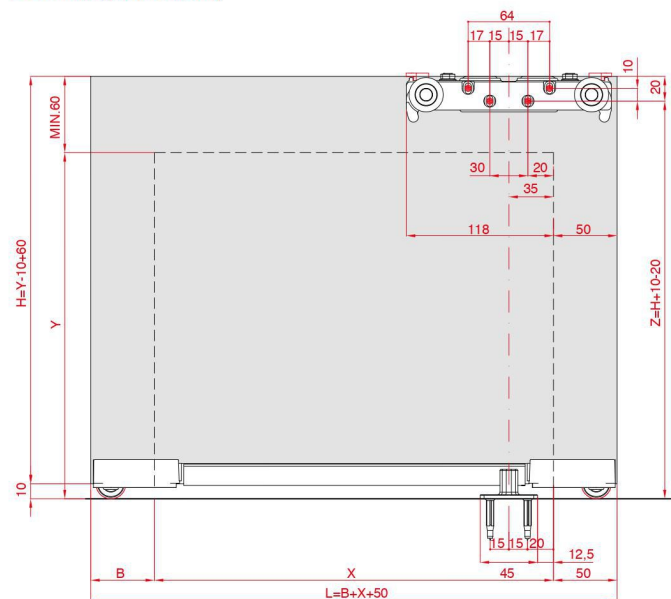

MAGIC2/1100 (K.0031.1.01)

B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1050 (L=1100)

B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1000 (L=1100)

MAGIC2/1800 (K.0031.2.01)


B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1750 (L=1800)

B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1700 (L=1800)


ACCESSORIES PLACEMENT (INTERMEDIATE POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE INTERMEDIA)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

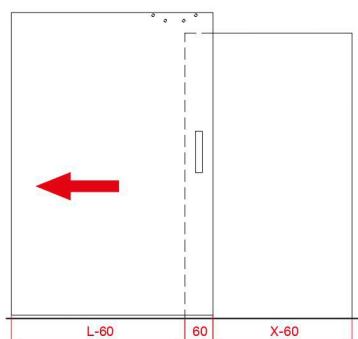

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

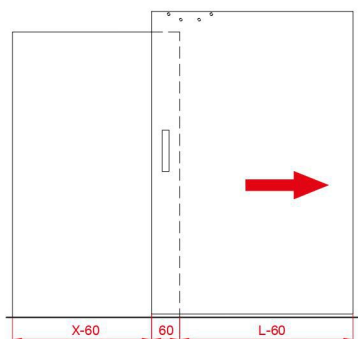

B=0 mm (Min.)
B=50 mm (Suggested/Suggerito)

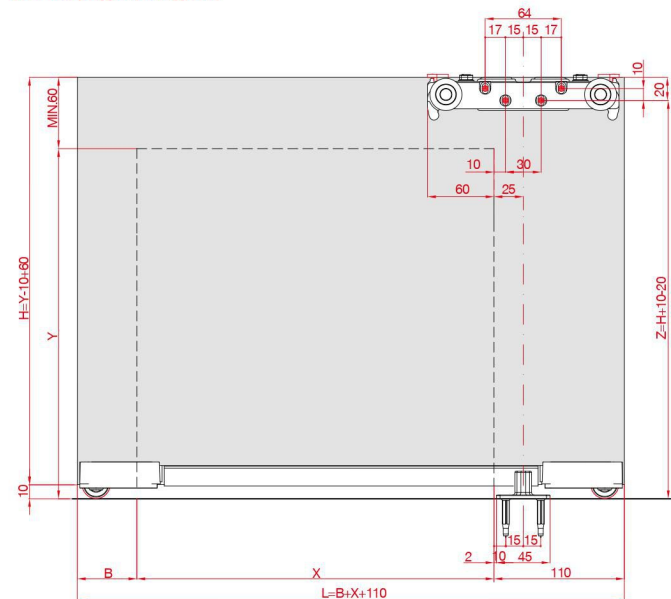

MAGIC2/1100 (K.0031.1.01)

B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 990 (L=1100)


B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 940 (L=1100)

MAGIC2/1800 (K.0031.2.01)


B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 1690 (L=1800)

B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 1640 (L=1800)


ACCESSORIES PLACEMENT (TOTAL OPENING POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE APERTURA TOTALE)

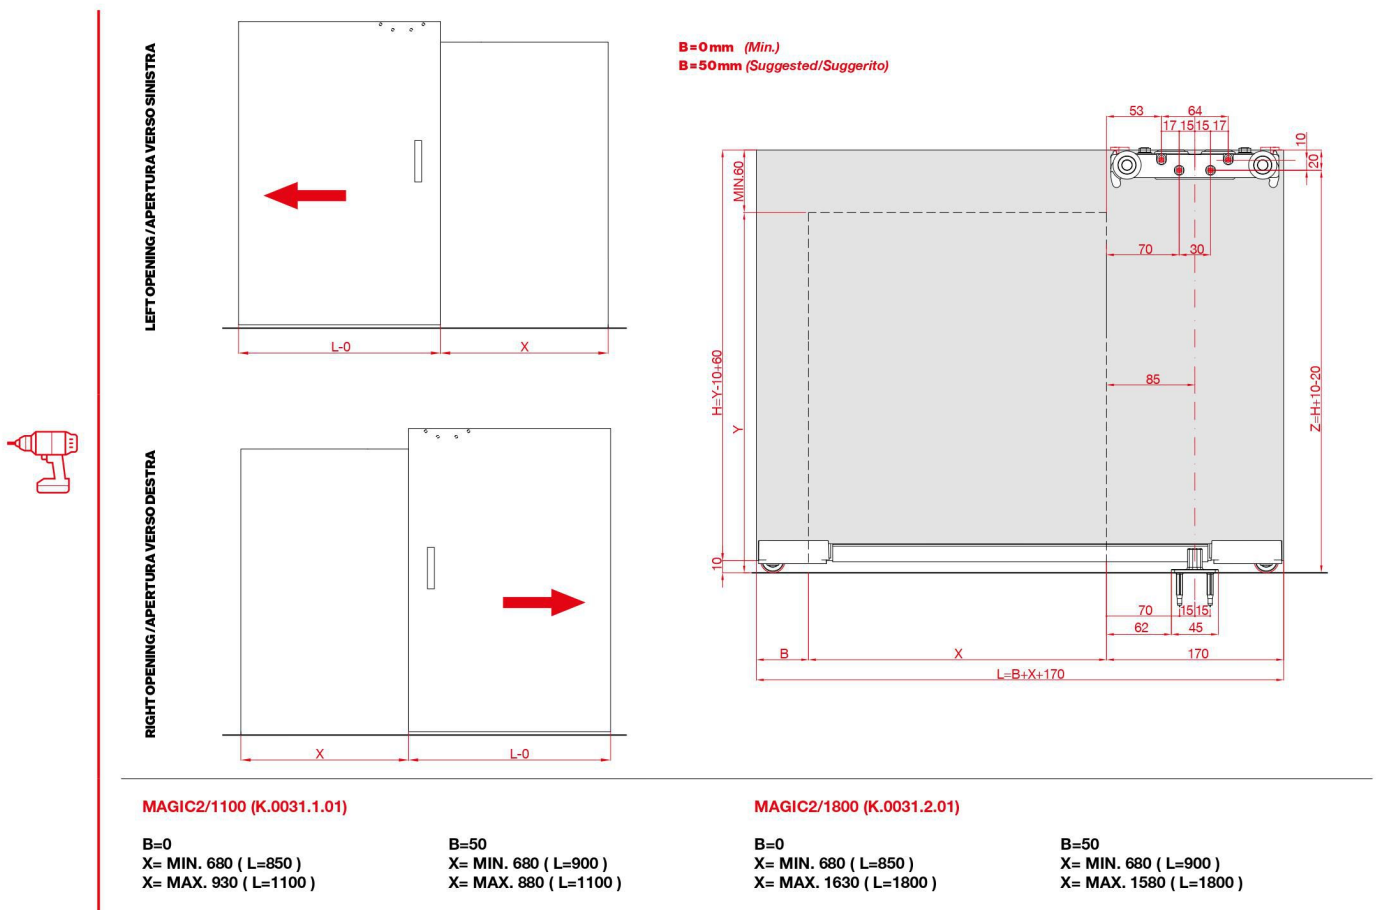

ART. 2859 - END STOPPER / FINE CORSA

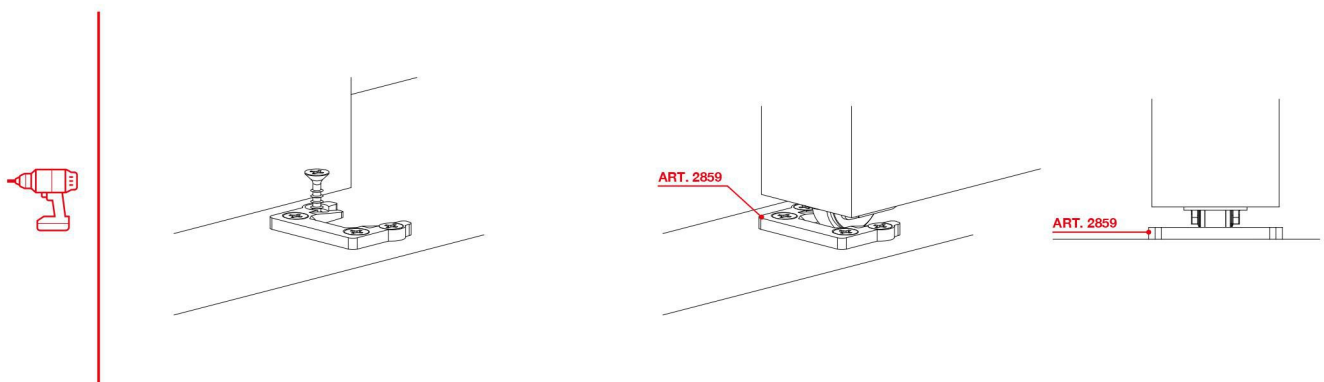

**ALUMINIUM TRACK FOR IRREGULAR FLOOR
PROFILO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE**

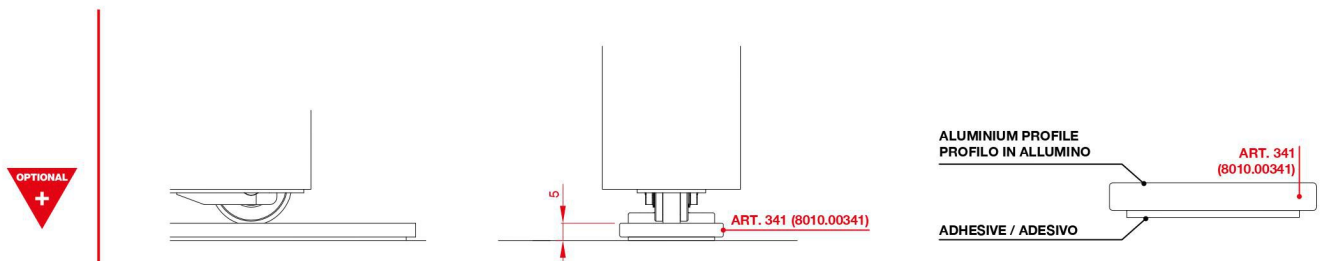

ART. 341
8 01 0.00341